



5.25



SETTORI DI UTILIZZO



INDUSTRIA




EDILIZIA

Altezza massima di sollevamento: 24,60 m
Sbraccio massimo: 19,00 m
Trasmissione idrostatica a controllo elettronico
Correttore di livello automatico
Stabilizzatori pivotanti


SU STABILIZZATORI

DIAGRAMMA PORTATE SU STABILIZZATORI ESTESI 360°

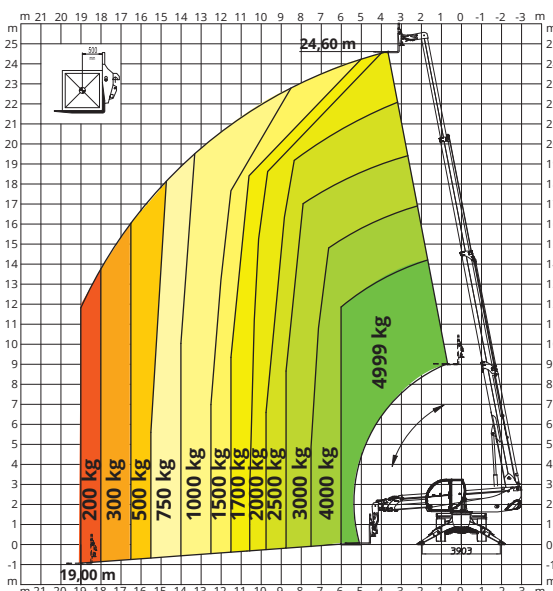


SU PNEUMATICI

DIAGRAMMA PORTATE FRONTALE SU PNEUMATICI

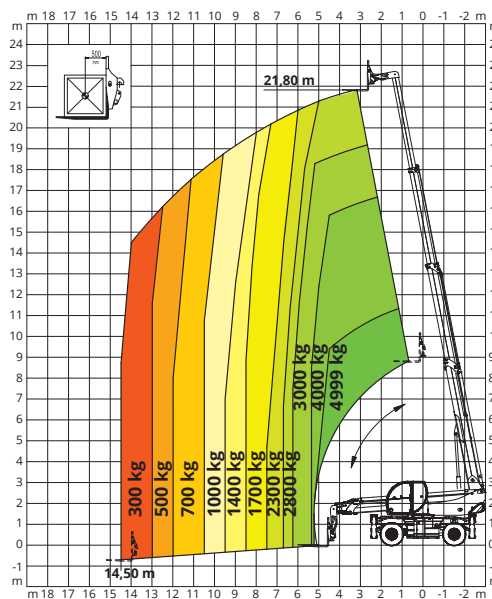


W 3,5

ARGANO 3.500 kg

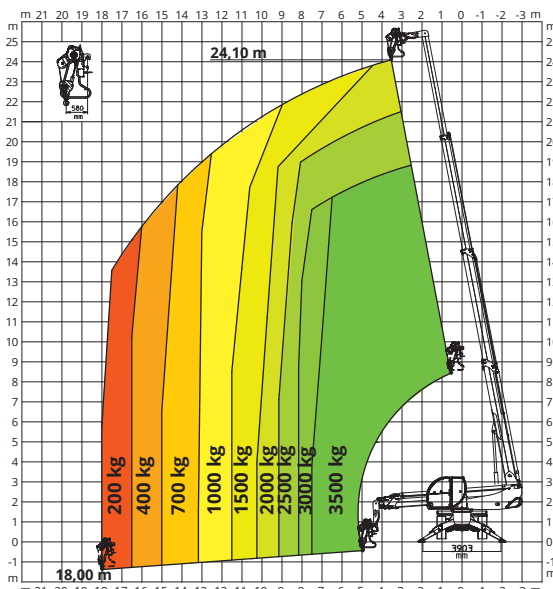


W 5

ARGANO 5.000 kg

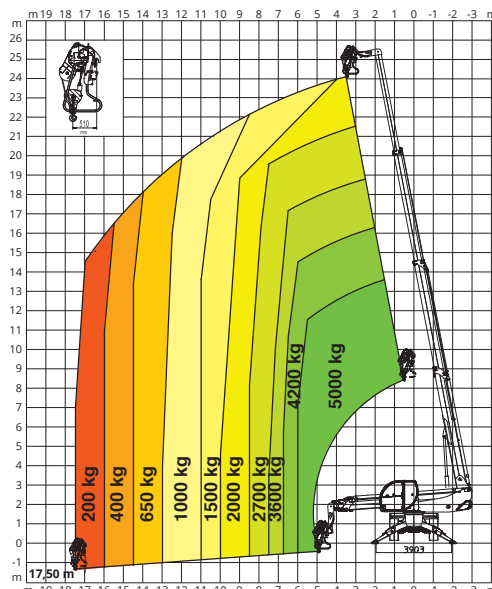


JW 2000

JIB CON ARGANO 2.000 kg

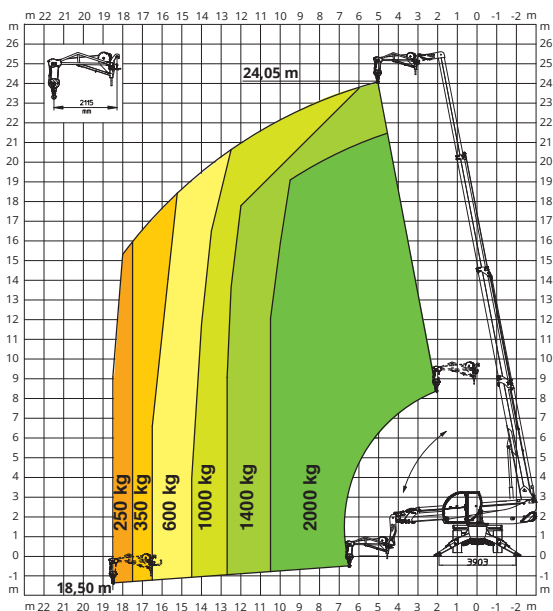


J 600

JIB 600 kg

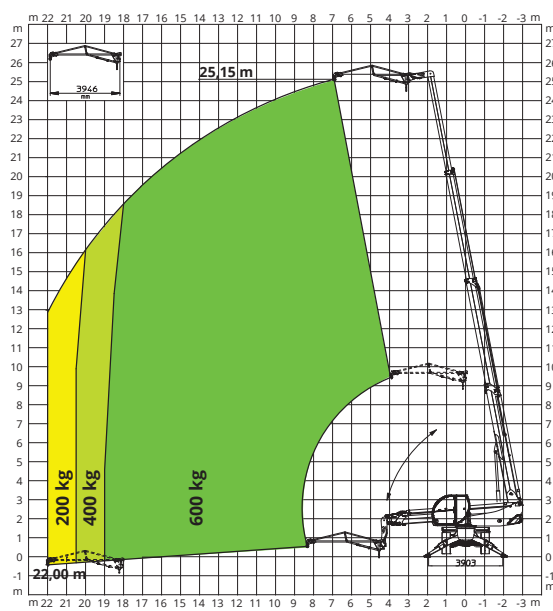


J 2000

JIB **2.000 kg**

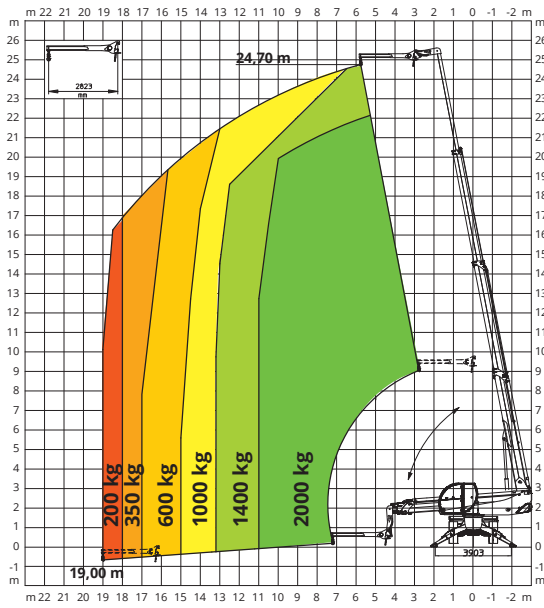


H 5

GANCIO **5.000 kg**

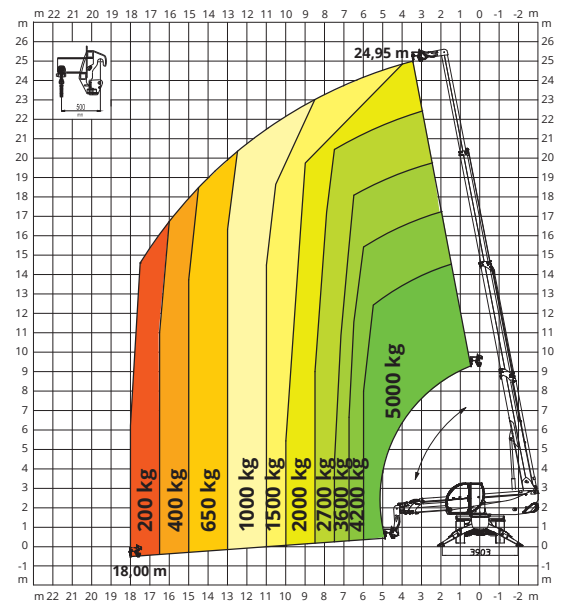


REP 2-4,5

CESTELLO ESTENSIBILE ROTANTE **500 kg**

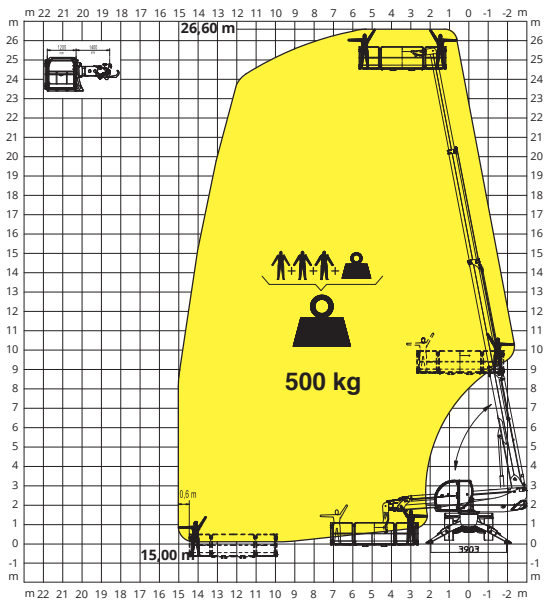


REP 10.2-4,7

CESTELLO ESTENSIBILE ROTANTE **1.000 kg**

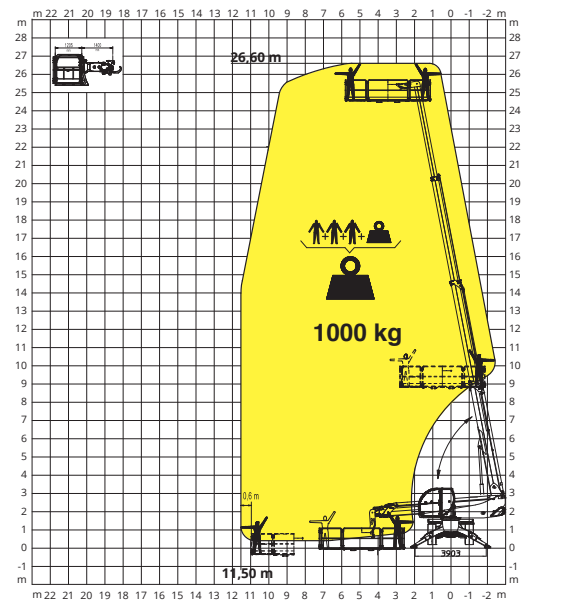

REP 2-6,5 W0,3

CESTELLO 6,5 m **500 kg**
CON ARGANO **300 kg**

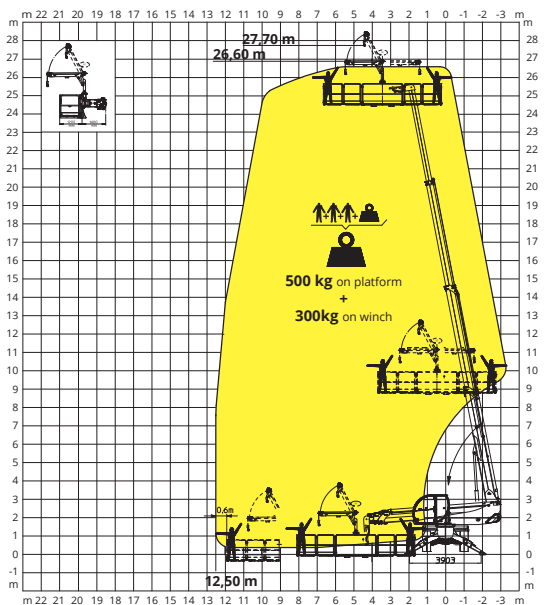

REP 8.2-4,7 W0,3

CESTELLO 4,7 m **800 kg**
CON ARGANO **300 kg**

